

nifty

170

PŘÍVĚSNÁ PRACOVNÍ PLOŠINA



17.10m

Pracovní výška

8.70m

Boční dosah

Teleskopické horní rameno

Velká přesnost při
nastavení polohy koše

Hydraulické opěry

Pro rychlé & snadné ustavení

Úplné Proporcionální Hydraulické Řízení

Jednoduché, spolehlivé &
snadné na údržbu

Bi-Energy

Možnost využití
kombinovaného pohonu



www.trasek.cz





nifty 170

S jedním z nejobsáhlejších pracovních diagramů dosahuje **Nifty 170** maximálního dosahu, stability a ovladatelnosti ve své třídě. Osmihranné spodní rameno dává nekompromisní sílu bez ohledu na hmotnost a teleskopické vrchní rameno dává přesnost při práci s košem. Hydraulicky ovládané opěry a ovladače umožňují ustavení stroje velice snadno a rychle i na nerovném povrchu.

BEZPEČNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY

- ☐ Opěry s tlakovými čidly
- ☐ Akustický a vizuální alarm
- ☐ Nouzové spouštění ruční pumpou
- ☐ Dvojitý ovládání (základna & koš)
- ☐ Závky ventilů na všech hydraulických válcích
- ☐ Nájezdová brzda, ruční brzda s plynovou pružinou
- ☐ Dvě místa pro připnutí popruhů
- ☐ CE certifikace

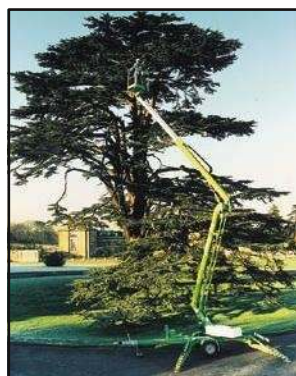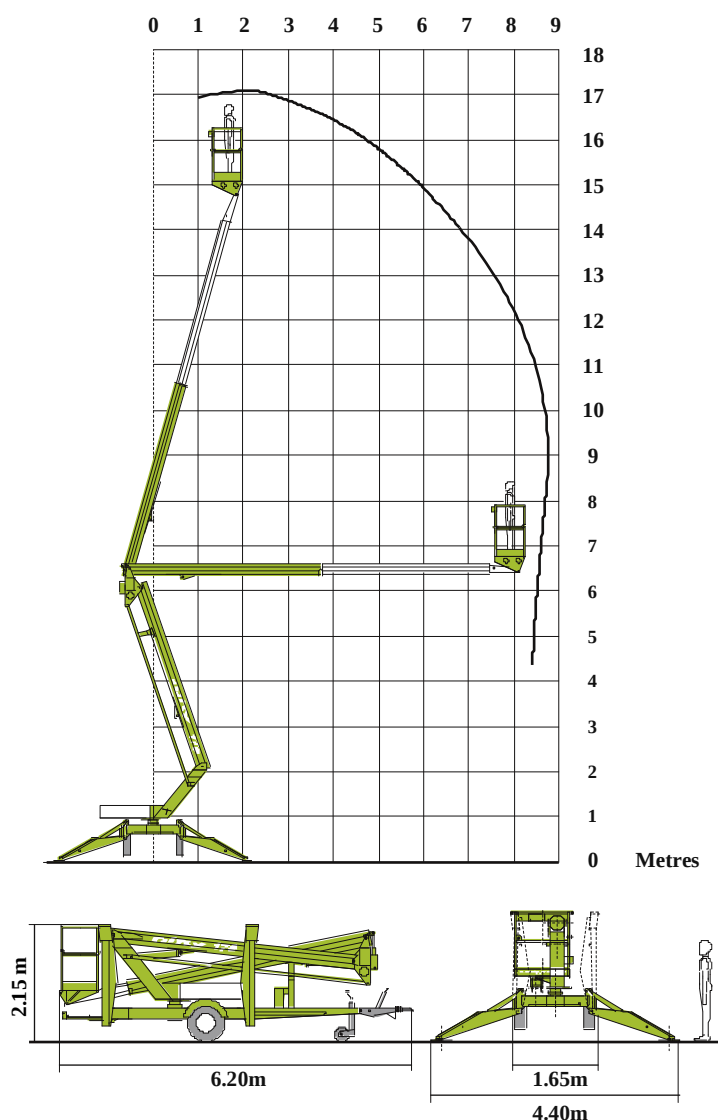

Výjimečný dosah **Nifty 170** ji dělá ideální pro mnohostranné použití.



Je také dostupná v samojízdném provedení 2x4 nebo 4x4 – **Nifty 170SD**.



Plně proporcionální hydraulické opěry činí ustavení plošiny na skloněném terénu jednoduchým a rychlým.

SPECIFIKACE

Pracovní výška	17.10m
Výška podlahy koše	15.10m
Boční dosah	8.70m
Rotace	360°
Šířka - cestovní	1.65m
- pracovní	4.40m
Výška	2.15m
Délka	6.20m
Hmotnost	1,900kg*
Rotace koše**	100°
Nosnost koše	200kg
Rozměr koše	1.10m x 0.65m
Řídicí systém	Hydraulický, plně proporcionální
Pohon	Pouze ze Sítě 230V Pouze Baterie Pouze Benzín nebo Diesel Bi-Energy (Motor & Baterie)
Příplatková výbava	Pojezd plošiny

* Váha se může měnit dle specifikace pohonu, ověřte prosím před objednáním.

** Příplatková výbava.

PRODEJCE:

TRASEK HA

Na Spravedlnosti 3216, 580 01 Havlíčkův Brod
tel/fax: +420 569 422 843
e-mail: karlik@trasek.cz
www.trasek.cz



015